

Maitinimo įtampa [PRI]:

3x230V ~50Hz

Maksimalios apkrovos srovė [I_{max}]:

3x8,66 A

Išėjimo įtampa esant nominaliai apkrovai [SEC]:

3x 230V ~50Hz

Išėjimo įtampa esant tuščiajai eigai [U_0]:

3x 239V

Sujungimo grupė:

Dyn5

Transformatoriuje išsklaidyta galia [ΔP]:

270W

Aplinkos temperatūra [t_a]

40°C

Temperatūros kilimas iš apvijų [Δt]:

47°C

Matmenys:

300x300x510 mm

Padėtis:

Neturi reikšmės

Svoris:

~65kg

Transformatoriuje įmontuota išvestis izoliacijos būklės sistemai kontroliuoti.

Atskirų transformatorių parametrai dėl skirtingų šerdžių savybių bei apvijinių laidų gali nežymiai skirtis nuo standartinių. Šie skirtumai neturi įtakos maitinamų įrenginių darbui.

TRANSFORMATORIAUS KORPUSAS TTS3-m 6k IP65

Aprašymas:	Metalinis korpusas
Pastabos:	Įklijuojama durų tarpinė

Matmenys

Plotis (mm):	300
Aukštis (mm):	510
Ilgis (mm):	300


Medžiagos

Medžiaga:	Plienas
Pagrindinė spalva:	RAL 7032


Techniniai parametrai

Apsaugos laipsnis IP :	IP 65
------------------------	-------


INFORMACJE TECHNICZNE DOTYCZĄCE RSA

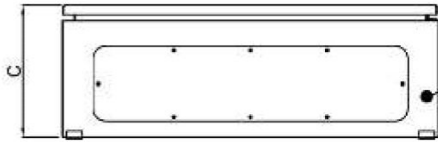


ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ OWIERCENIA
DNA OBUDOWY POD COKÓŁ

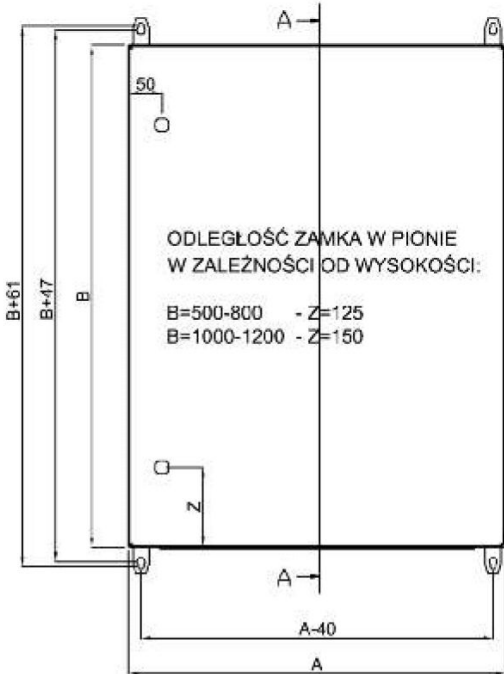

WIDOK OD TYŁU BEZ
UCHWYTÓW

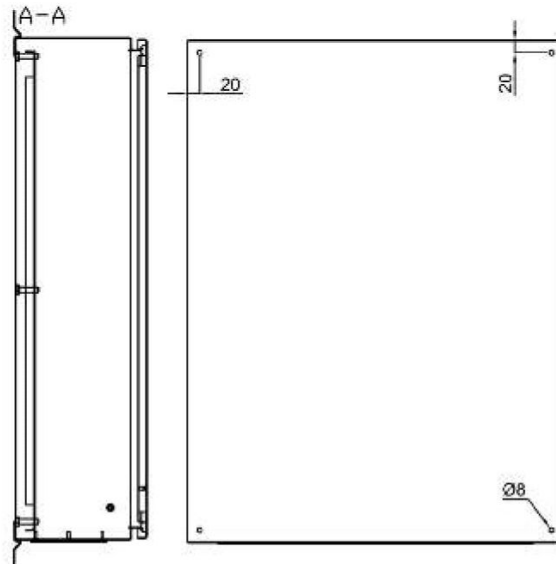

DRZWI Z WGRZANYMI
ZETOWNIKAMI PERFOROWANYMI

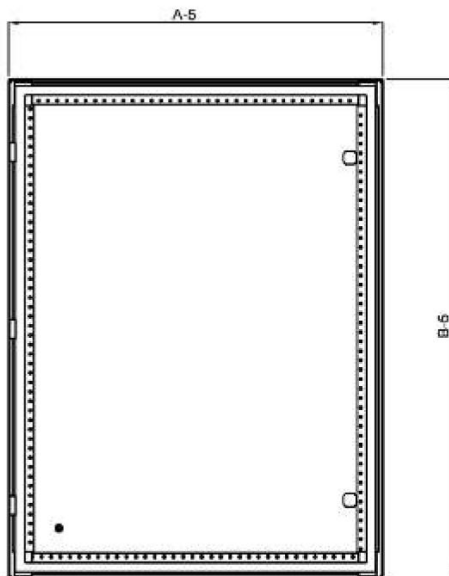

BOKI - OTWOROWANIE

