


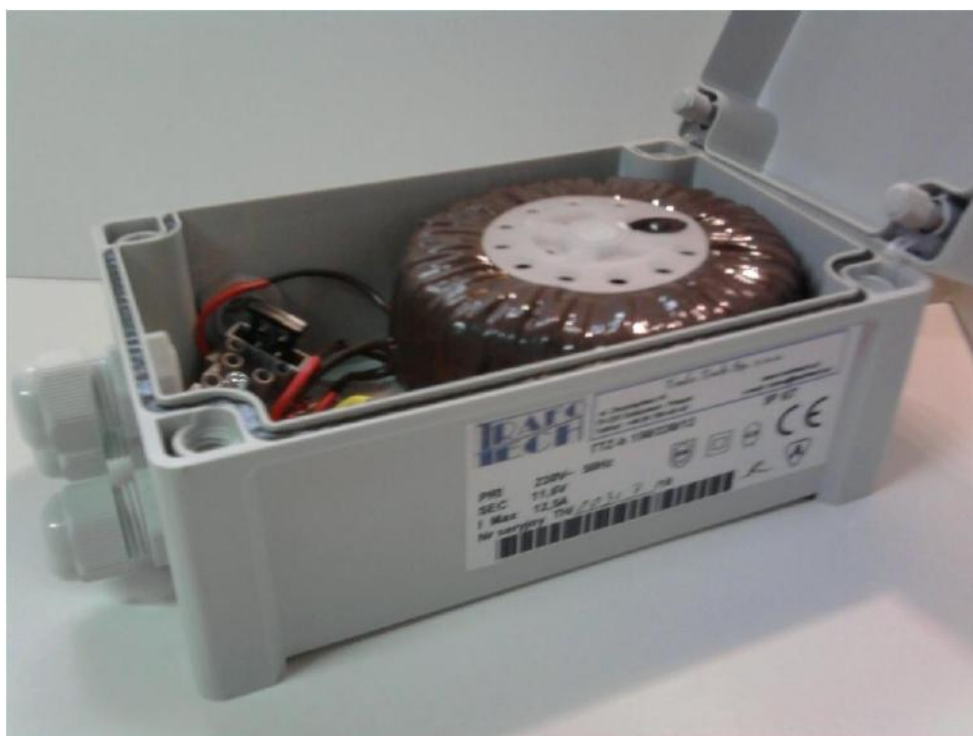

Maitinimo įtampa [PRI]:	230V~50Hz
Maksimalios apkrovos srovė [I_{max}]:	3,02A
Išėjimo įtampa esant nominaliai apkrovai	11,6V
Išėjimo įtampa esant tuščiajai eigai:	12,9V
Nulinė srovė I_0:	4,0mA
Transformatoriuje išsklaidyta galia [ΔP]:	4W
Aplinkos temperatūra [t_a]:	45°C
Temperatūros kilimas iš apvijų [Δt]:	25°C
Matmenys:	90/40/30 mm
Svoris:	0,8 kg

Atskirų transformatorių parametrai dėl skirtingų šerdžių savybių bei apvijinių laidų gali nežymiai skirtis nuo standartinių. Šie skirtumai neturi įtakos maitinamų įrenginių darbui.

TRANSFORMATORIAUS KORPUSAS Trafo Pool 35 IP 66/67

Wyposażenie:	Korpusai FIBOX TEMPO turi pagrindą su tarpine iš poliuretano putų, antdėklą su nailoniniais varžtais ir plastikiniais vyriais.
Opis:	Korpusas FIBOX ABS
Uwagi:	Pilka danga Fibox
Produktų grupė:	<u>TEMPO</u>

Matmenys

Plotis (mm):	80
Aukštis (mm):	120
Gylis (mm):	55

Techniniai duomenys

Apsaugos laipsnis IP:	IP 66/67
Mechaninis atsparumas IK :	IK 07
Elektros izoliacija:	Visiškai izoliuotas (II)
Behalogeninis:	Taip
Degumo klasė:	UL 94 HB
Ikaitintos vielos bandymas °C:	650

Medžiagos

Medžiaga:	ABS
Pagrindo spalva:	RAL 7035
Antdėklo spalva:	RAL 7035
Antdėklo varžtų medžiaga:	Poliamid
Antdėklo varžtų spalva:	Szary PUR
Tarpinės medžiaga:	

Darbo temperatūra

Min temp °C (trumpalaikis):	-40
Max temp °C (trumpalaikis):	80
Min temp °C ((nepertraukiamas veikimas):)	-40
Max temp °C (nepertraukiamas veikimas):	60

