


TTS-b 1k2 220/27+30

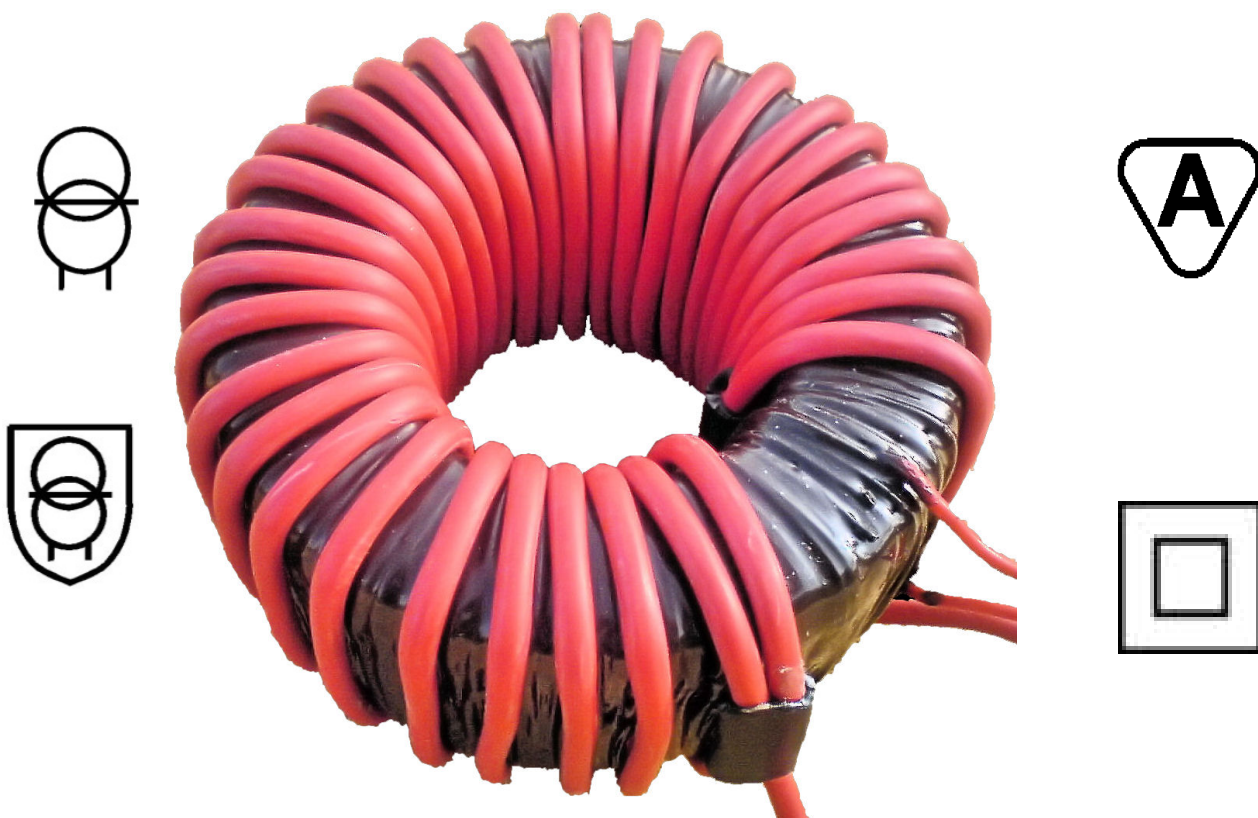

|                                                    |                |
|----------------------------------------------------|----------------|
| Maitinimo įtampa [PRI]:                            | 220V ~50Hz     |
| Maksimalios apkrovos srovė [ $I_{max}$ ]:          | 40A            |
| Nominali išėjimo įtampa [SEC]:                     | 0-27-30V ~50Hz |
| Išėjimo įtampa esant tuščiajai eigai:              | 0-27,89-31,08V |
| Nulinė srovė:                                      | 179mA          |
| Transformatoriuje išsklaidyta galia [ $\Delta P$ ] | 30W            |
| Aplinkos temperatūra [ $t_a$ ]                     | -35°C ÷ 35 °C  |
| Temperatūros kilimas iš apvijų: [ $\Delta t$ ]     | 43°C           |
| Transformatoriaus matmenys:                        | 170/50/108 mm  |
| Svoris:                                            | 9,2kg          |

Atskirų transformatorių parametrai dėl skirtingų šerdžių savybių bei apvijinių laidų gali nežymiai skirtis nuo standartinių. Šie skirtumai neturi įtakos maitinamų įrenginių darbui.