



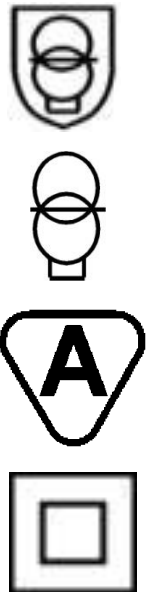

TECHNINIŲ PARAMETRŲ LAPAS SKIRIAMA
TRANSFORMATORIUS
TTZ-b 40-23-163



Maitinimo įtampa [PRI]:	230V~50Hz
Maksimalios apkrovos srovė [I_{max}]:	2,46A
Išėjimo įtampa esant nominalus apkrovai [SEC]:	16,3V~50Hz
Išėjimo įtampa esant tuščiajai eigai:	17,27V
Nulinė srovė:	8,7mA
Transformatoriuje išsklaidyta galia [ΔP] :	2,5W
Aplinkos temperatūra [t_a]:	-35°C ÷ +40°C
Temperatūros kilimas iš apvijų [Δt]:	13°C
Matmenys [A/B/h]:	187/122/90 mm
Svoris be korpuso:	1,6 kg

Atskirų transformatorių parametrai dėl skirtingų šerdžių savybių bei apvijinių laidų gali nežymiai skirtis nuo standartinių. Šie skirtumai neturi įtakos maitinamų įrenginių darbui.

TRANSFORMATORIAUS KORPUSAS Trafo LED 122060

Matnemys

Plotis [B](mm):	122
Aukštis [A](mm):	187
Gylis [h] (mm):	90
Svoris (kg):	0,55

Techniniai duomenys

Apsaugos laipsnis IP :	IP 65
Mechaninis atsparumas IK :	IK 07
Elektros izoliacija:	Visiškai izoliuotas (II)
Degumo klasė:	UL 94 HB
Įkaitintos vielos bandymas °C:	650

Medžiagos

Medžiaga:	ABS
Pagrindo spalva:	RAL 7035
Dangos spalva:	RAL 7035
Medžiaga varžtų spalva:	Poliamid
Antdėklo varžtų spalva:	Pilka
Tarpinės medžiaga:	PUR

Darbinė temperatūra

Min temp °C (trumpalaikis):	-40
Max temp °C (trumpalaikis):	80
Min temp °C (nepertraukiamas veikimas):	-40
Max temp °C (nepertraukiamas veikimas):	60



